
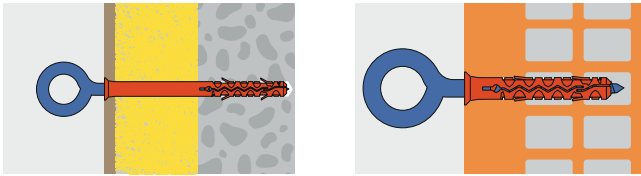


MGD Hmoždinka pro kotvení lešení

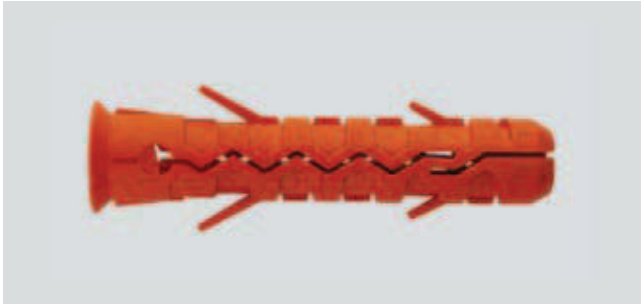

MGD Hmoždinka pro kotvení lešení


| Číslo položky | Ø vrtáku a hmoždinky mm | Délka mm | Vhodné pro lešenářské šrouby MGV | Balení [FS] | Karton [SK] | Cena za 100 ks |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1131407 | 14 | 70 | 90 – 350 | 50 ³¹ | 600 ³² | |
| 1131410 | 14 | 100 | 120 – 350 | 50 ⁴¹ | 450 ³² | |
| 1131414 | 14 | 140 | 160 – 350 | 50 ⁵¹ | 300 ³² | |

Doporučené zatížení v kN (1kN \triangleq 100kg)

| Velikost | Beton C20/25 | Cihla | Děrovaná cihla |
|----------|--------------|-------|-------------------|
| MGD 14 | 5 | 4.5 | 1.6 |

Důležité: v děrované cihle vrtat bez přiklepu / koeficient bezpečnosti 3

MVS Průhledné krytky pro lešenářské hmoždinky

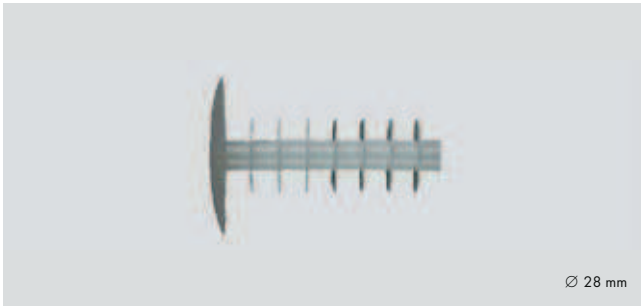

Ø 28 mm

- Úhledný povrch, lze zašroubovat nebo vtlačit, transparentní

MVS Průhledné krytky pro lešenářské hmoždinky

| Číslo položky | Ø hmoždinky a vrtáku mm | Délka mm | Balení [FS] | Karton [SK] | Cena za 100 ks |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1121090 ¹¹ | 10 - 12 | 40 | 100 ⁴¹ | 900 ³² | |

¹¹ Vnitřní průměr zabudované hmoždinky

MGV Lešenářský vrut s okem




- Ideální způsob fixace ve spojení s lešenářskou hmoždinkou MGD
- Hospodárné řešení pro lehká lešení
- Odpovídá normě DIN 4420
- Instalační ryska usnadňuje správnou montáž
- Tažná síla 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)

MGV Lešenářský vrut s okem

| Číslo položky | Rozměry | Ø dráku mm | Délka mm | Využitelná délka max. mm | Balení [FS] | Karton [SK] | Cena za 100 ks |
|---------------|---------|---------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1131209 | 12x90 | 12 | 90 | 15 | 25 ⁴¹ | 75 ¹² | |
| 1131212 | 12x120 | 12 | 120 | 45 | 25 ⁴¹ | 75 ¹² | |
| 1131216 | 12x160 | 12 | 160 | 85 | 25 ⁵¹ | 75 ²² | |
| 1131219 | 12x190 | 12 | 190 | 115 | 20 ⁵¹ | 60 ²² | |
| 1131223 | 12x230 | 12 | 230 | 155 | 10 ⁶¹ | 20 ¹² | |
| 1131230 | 12x300 | 12 | 300 | 225 | 10 | - | |
| 1131235 | 12x350 | 12 | 350 | 275 | 10 | - | |
| 1131245 | 12x450 | 12 | 450 | 375 | 10 | - | |

Další rozměry na požádání

MGVm Lešenářský šroub s okem a metrickým závitem

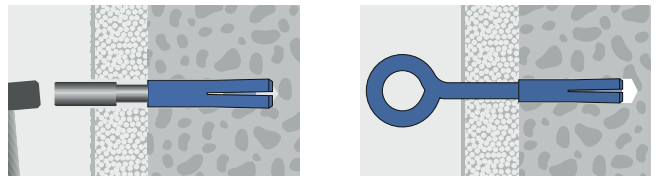

Aplikace s úderovou kotvou ESA

- V kombinaci s úderovou kotvou ESA M12, odpovídá normě DIN 4420
- Šroub možno po vyšroubování znovu použít
- Kotvení lešení

MGVm Lešenářský šroub s metrickým závitem

| Číslo položky | Rozměry | Ø dráku mm | Délka mm | Využitelná délka max. s ESA mm | Balení [FS] | Karton [SK] | Cena za 100 ks |
|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1131508 | M 12/ 80 | 12 | 80 | 65 | 25 ³¹ | 150 ²² | |
| 1131510 | M 12/100 | 12 | 100 | 85 | 25 ³¹ | 150 ²² | |
| 1131512 | M 12/120 | 12 | 120 | 105 | 25 ⁴¹ | 75 ¹² | |

Kvalita oceli 5.8