



## ML Nylonová kotva Ø 6/8 mm



### ML Nylonová kotva Ø 6/8 mm

Číslo položky	Ø hmoždinky a vrtáku mm	Délka mm	Vrut Ø mm	Typ šroubu metrický Ø mm	Balení [FS]	Karton [SK]	Cena za 100 ks
1100606	6	60	3.5-5	M 4	100 <sup>11</sup>	2400 <sup>32</sup>	
1100808	8	80	5-6	M 5	100 <sup>31</sup>	1200 <sup>32</sup>	

### ML Nylonová kotva Ø 10/14 mm



### ML Nylonová kotva Ø 10/14 mm



Číslo položky	Ø hmoždinky a vrtáku mm	Délka mm	Vrut Ø mm	Typ šroubu metrický Ø mm	Balení [FS]	Karton [SK]	Cena za 100 ks
1101009	10	90	7	M 6	100 <sup>41</sup>	900 <sup>32</sup>	
1101012	10	120	7	M 6	100 <sup>51</sup>	600 <sup>32</sup>	
1101409	14	90	10	M 10	100 <sup>51</sup>	600 <sup>32</sup>	
1101412	14	120	10	M 10	50 <sup>41</sup>	450 <sup>32</sup>	

### Doporučené zatížení v kN (1kN $\triangleq$ 100kg)

Velikost	Děrovaná cihla	Porobeton
ML 6	0.6	0.5
ML 8	1.3	0.8
ML 10	1.8	1.1
ML 14	2.8	1.8

Důležité: v děrované cihle a porobetonu vrtat bez přiklepu / uvedené hodnoty platí pouze při použití max. průměru vrutu / koeficient bezpečnosti 5

## MLK Nylonová kotva s límcem Ø 8 mm




- Řízená aplikace přes límec
- Možnost použití se závitovou tyčí M10 (MLK 14)
- Použití v odlehčeném betonu

### MLK Nylonová kotva s límcem Ø 8 mm

Číslo položky	Ø hmoždinky a vrtáku mm	Délka mm	Ø límce mm	Ø vrutu mm	Balení [FS]	Karton [SK]	Cena za 100 ks
1100808K	8	80	12.5	5-6	100 <sup>31</sup>	1200 <sup>32</sup>	

### MLK Nylonová kotva s límcem Ø 14 mm

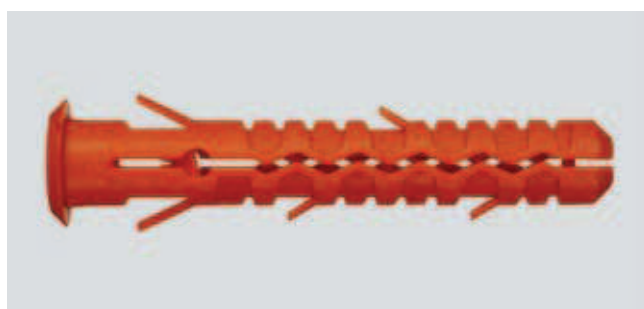

### MLK Nylonová kotva s límcem Ø 14 mm

Číslo položky	Ø hmoždinky a vrtáku mm	Délka mm	Ø límce mm	Ø vrutu mm	Balení [FS]	Karton [SK]	Cena za 100 ks
1101409K	14	90	20	10/M 10	50 <sup>41</sup>	450 <sup>32</sup>	

### Doporučené zatížení v kN (1kN $\triangleq$ 100kg)

Velikost	Děrovaná cihla	Porobeton
MLK 8	1.3	0.8
MLK 14	2.8	1.8

Důležité: v děrované cihle a porobetonu vrtat bez přiklepu / uvedené hodnoty platí pouze při použití max. průměru vrutu / koeficient bezpečnosti 5